


Grzechotka pneumatyczna 1/2"

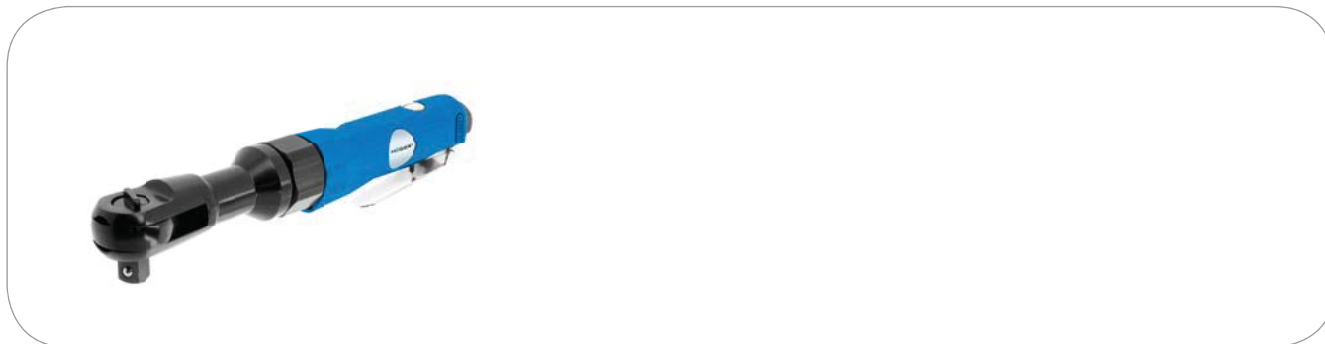

Charakterystyka

- przeznaczona do prac pod dużym obciążeniem w zakładach wulkanizacyjnych oraz motoryzacyjnych;
- zapewnia szybki montaż i demontaż połączeń gwintowanych oraz podzespołów;
- przetąicznik obrotów lewe / prawe;
- dźwignia spustowa umożliwia płynną regulację mocy i prędkości;
- obrotowy wylot powietrza 360° umożliwia skierowanie powietrza z dala od operatora;
- lekka obudowa i niewielkie wymiary zapewniają komfortową pracę;
- moment obrotowy 61 Nm;
- przyłącze powietrza 1/2";
- ciśnienie robocze 6,2 bara /90 psi;
- pobór powietrza 142 l/min;
- prędkość obrotowa 150 RPM.

Dane techniczne

| | | | | |
|---------|---------------|----------------|--------|---------|
| | | | | |
| HT4R630 | 5902801213007 | długość 262 mm | 5 szt. | 20 szt. |

1/2"

61 Nm