

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



Skład zestawu:

1.

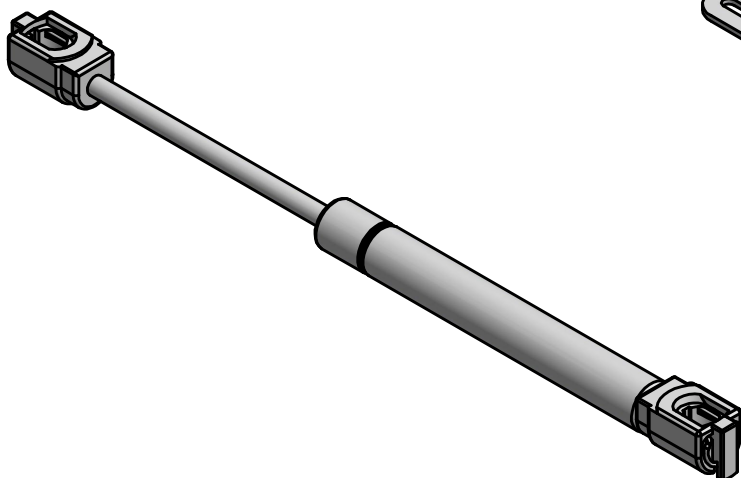


2.



3.



4.



5.




5 x Ø4x 16

1. Amortyzator
2. Mocowanie frontu (front pełny)
3. Mocowanie do korpusu
4. Mocowanie ramki aluminiowej
5. Wkręty montażowe


| Indeks       | Siła  | Kolor |
|--------------|-------|-------|
| PD-G0050-N03 | 50 N  | szary |
| PD-G0060-N03 | 60 N  |       |
| PD-G0080-N03 | 80 N  |       |
| PD-G0100-N03 | 100 N |       |
| PD-G0120-N03 | 120 N |       |

# PLANOWANIE Wymiary zabudowy

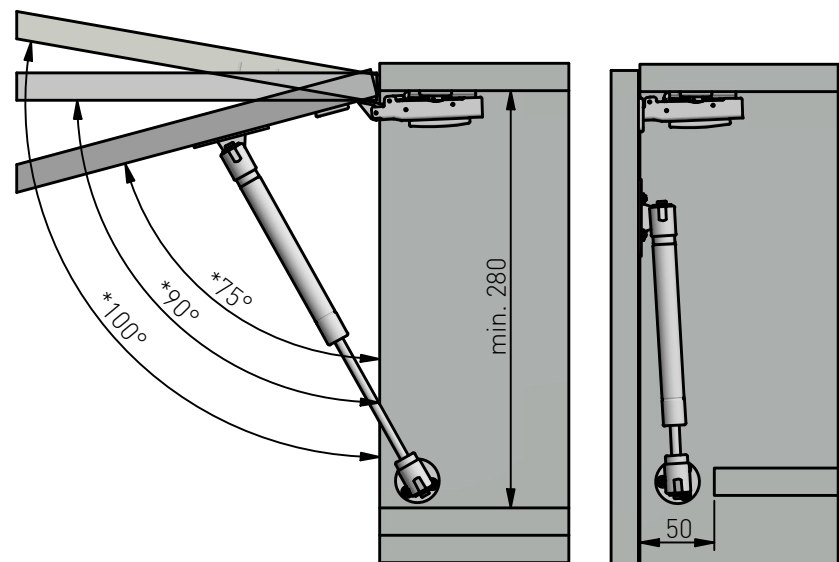

\* orientacyjny kąt zależny od użytego zawiasu

# Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie

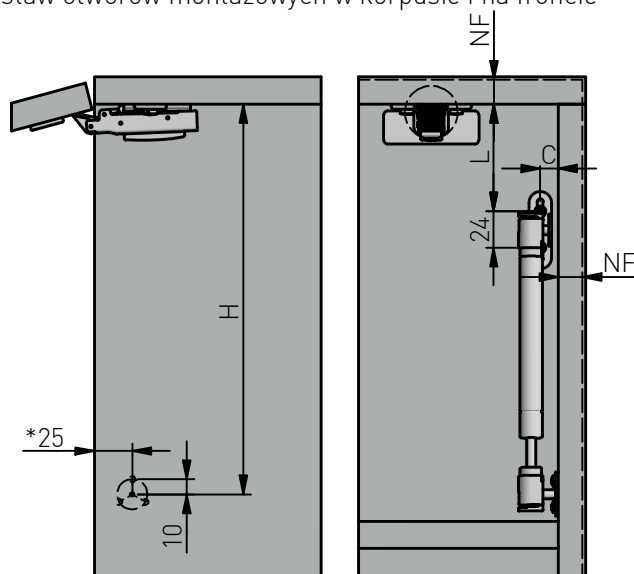

\* dla zawiasów wpuszczanych = 25 + GF  
GF - grubość frontu  
NF - nałożenie frontu




Dobór  
podnośnika:

| zawiasy nakładane  |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Kąt otwarcia drzwi | H (mm) | L (mm) | C (mm) |
| 75°                | 258    | 72     | 12     |
| 90°                | 237    | 60     |        |
| 100°               | 228    | 52     |        |

| Siła podnośnika | Wysokość drzwi (mm) |     |     |     |
|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|
|                 | 300                 | 400 | 500 | 600 |
|                 | Waga drzwi (kg)     |     |     |     |
| 50 N            | 1.6                 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| 60 N            | 2.0                 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 80 N            | 2.7                 | 2.0 | 1.6 | 1.4 |
| 100 N           | 3.4                 | 2.6 | 2.0 | 1.7 |
| 120 N           | 4.1                 | 3.1 | 2.5 | 2.0 |
| 150 N           | 4.7                 | 3.5 | 2.9 | 2.4 |

| Siła podnośnika | Wysokość drzwi (mm) |     |     |     |
|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|
|                 | 300                 | 400 | 500 | 600 |
|                 | Waga drzwi (kg)     |     |     |     |
| 50 N            | 1.5                 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
| 60 N            | 1.8                 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| 80 N            | 2.4                 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
| 100 N           | 3.0                 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
| 120 N           | 3.6                 | 2.7 | 2.1 | 1.8 |
| 150 N           | 4.1                 | 3.2 | 2.3 | 2.1 |

| Siła podnośnika | Wysokość drzwi (mm) |     |     |     |
|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|
|                 | 300                 | 400 | 500 | 600 |
|                 | Waga drzwi (kg)     |     |     |     |
| 50 N            | 1.1                 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| 60 N            | 1.6                 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
| 80 N            | 2.1                 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| 100 N           | 2.6                 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
| 120 N           | 3.1                 | 2.3 | 1.9 | 1.6 |
| 150 N           | 3.5                 | 2.6 | 2.2 | 1.9 |



Wymiary produktu

