


Prowadnica kulkowa H53
 Ball bearing slides H53
 Шариковая направляющая H53



ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ

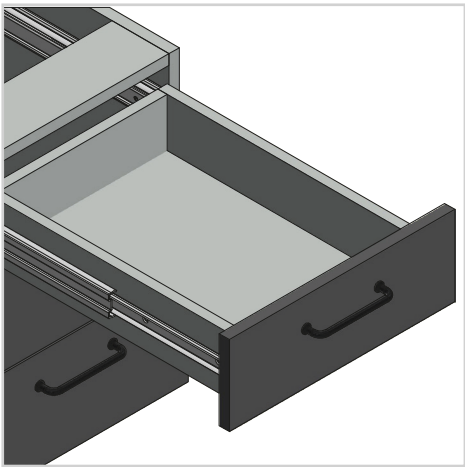



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PROWADNICA 2 SZT.
 DRAWER SLIDES 2 PCS.
 НАПРАВЛЯЮЩИЕ 2 ШТ.

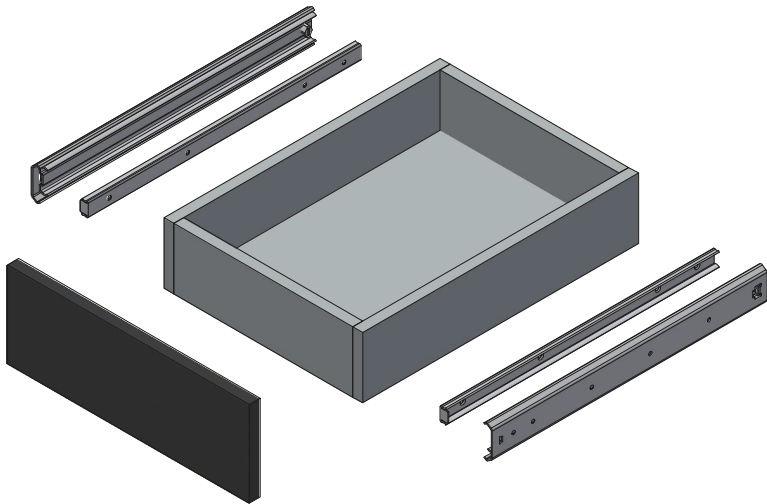

NL mm		AV mm
300	PK-0-H53-300	-
350	PK-0-H53-350	-
400	PK-0-H53-400	-
450	PK-0-H53-450	-
500	PK-0-H53-500	-
550	PK-0-H53-550	-
600	PK-0-H53-600	-
650	PK-0-H53-650	-
700	PK-0-H53-700	-
750	PK-0-H53-750	-
800	PK-0-H53-800	-
850	PK-0-H53-850	-
900	PK-0-H53-900	-
950	PK-0-H53-950	-
1000	PK-0-H53-1000	-
1050	PK-0-H53-1050	-
1100	PK-0-H53-1100	-
1200	PK-0-H53-1200	-




NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря выдвижения

PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ



szerokość szuflady / drawer width /
ширина ящика

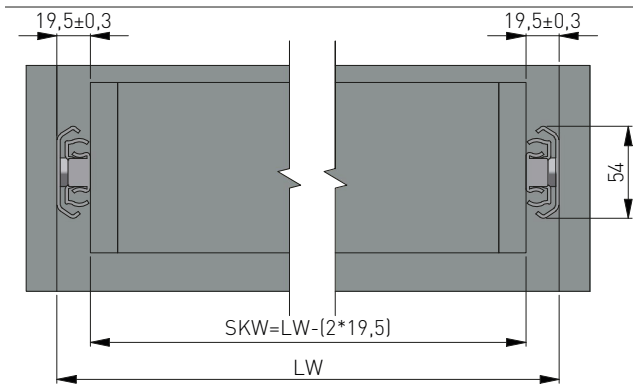


LW = wewnętrzna szerokość szafki
inner cabinet width
внутренняя ширина корпуса

SKW = szerokość szuflady
drawer width
ширина ящика


rozstaw otworów montażowych
spacing of mounting holes
монтажные отверстия

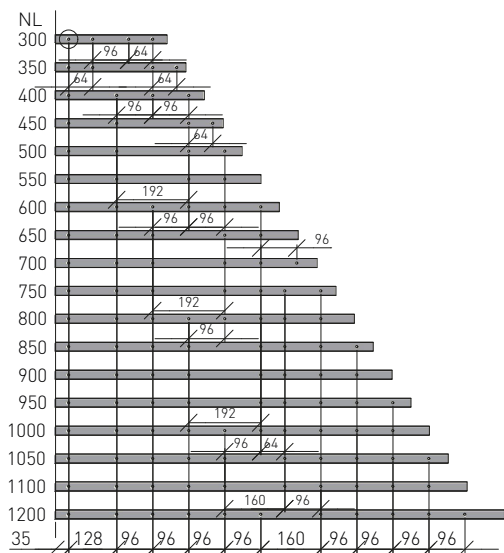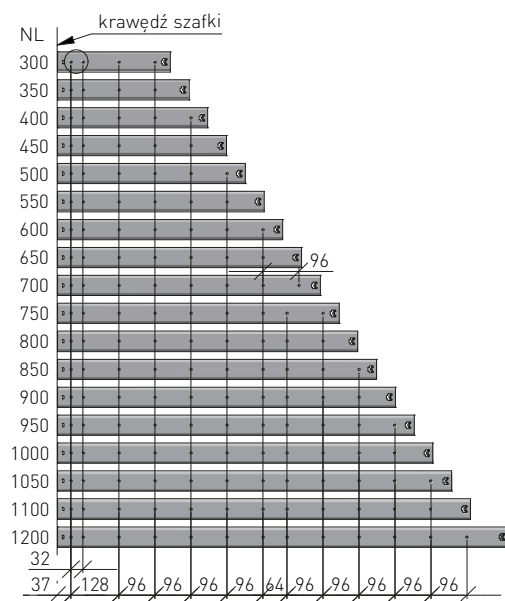

szuflada standardowa / standard drawer /
стандартный ящик

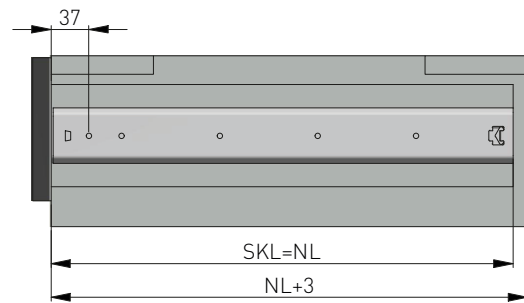

szuflada wewnętrzna / inner drawer /
внутренний ящик

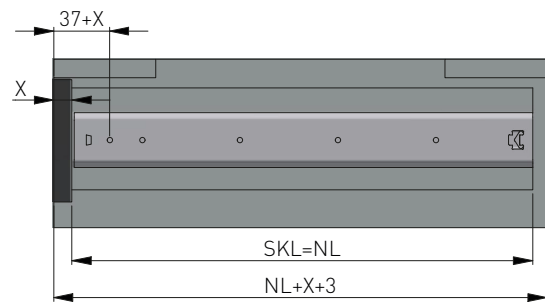

X = grubość frontu
drawer front thickness
толщина фасада

SKL = głębokość szuflady
drawer depth
глубина ящика

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

