





Prowadnice dolnego montażu: PB-S10-...-H
Undermount drawer slides PB-S10-...-H

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ

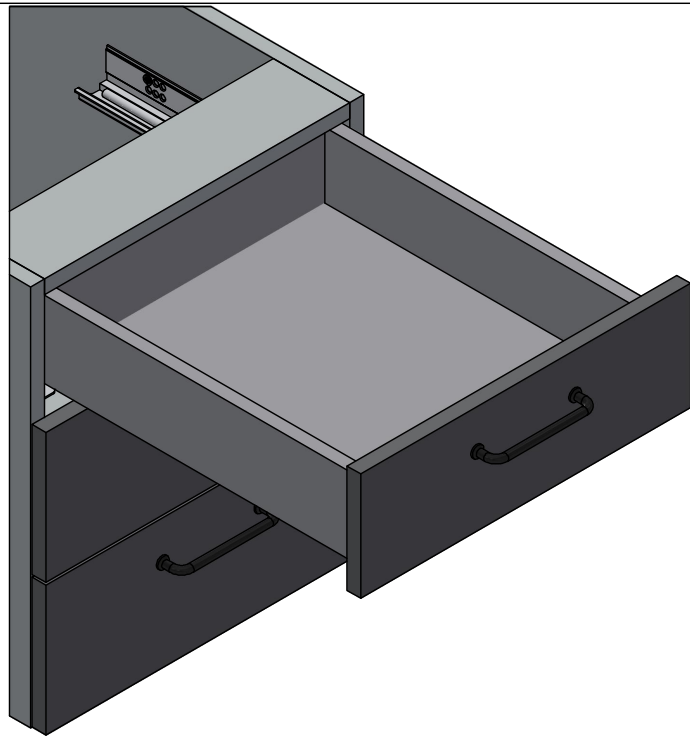


PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

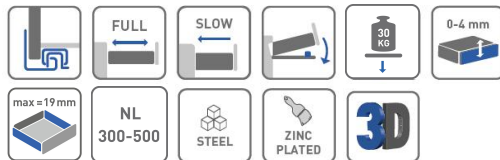

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



Informacje handlowe / Commercial information

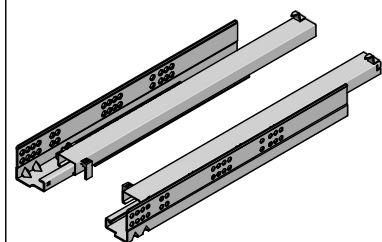


prowadnica
lewa/prawa
left / right
slide

1.

Długość NL (mm)	Kod:
300	PB-S10-300-H
350	PB-S10-350-H
400	PB-S10-400-H
450	PB-S10-450-H
500	PB-S10-500-H

* NL - długość nominalna prowadnicy
nominal slide length

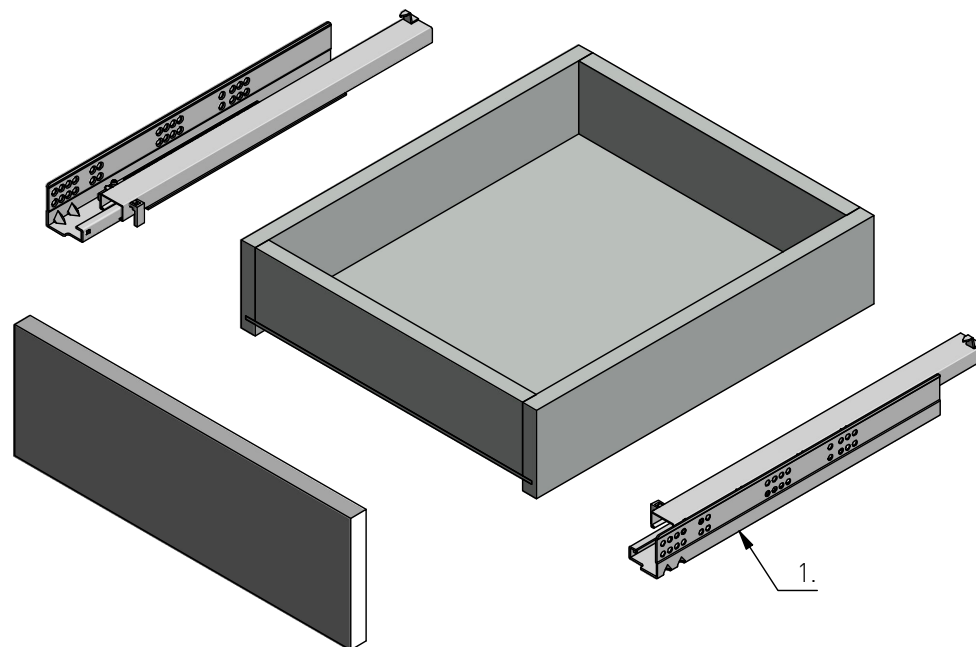


Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

General note:
sheet thickness tolerance PN-EN 10131
tolerance of linear and angular dimensions PN-EN 22768 cL
hole diameter tolerance IT15 ISO 286-2


Planowanie / Planning

wymiary montażowe
mounting dimensions

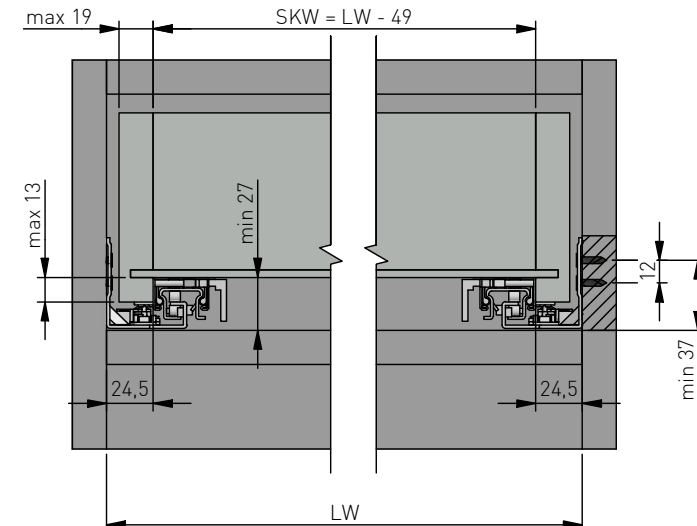


LW- wewnętrzna szerokość szafki
LW - internal width of the cabinet
SKW - wewnętrzna szerokość szuflady
SKW - internal width of the drawer

szuflada - front nakładany
drawer - put on front

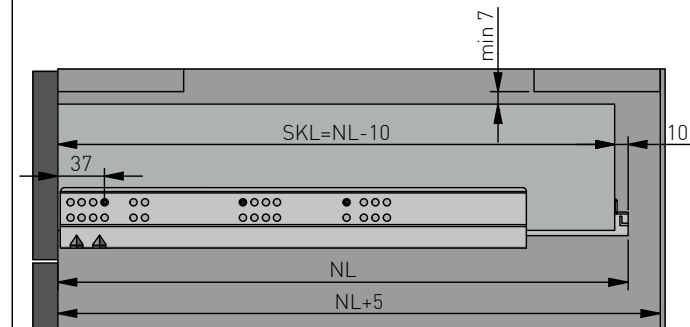


szuflada - front wpuszczany
drawer - recessed front

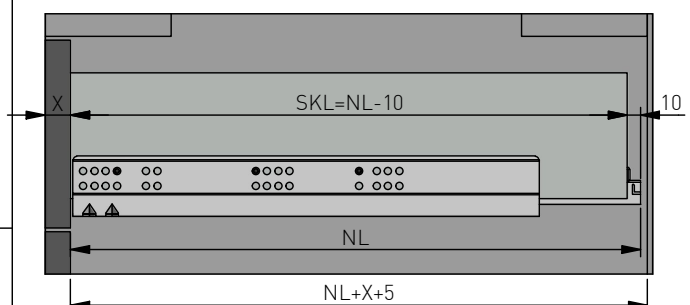


x- grubość frontu / front thickness
SKL- głębokość szuflady / drawer depth
NL - długość nominalna prowadnicy / nominal slide length

krawędź szafki / cabinet edge

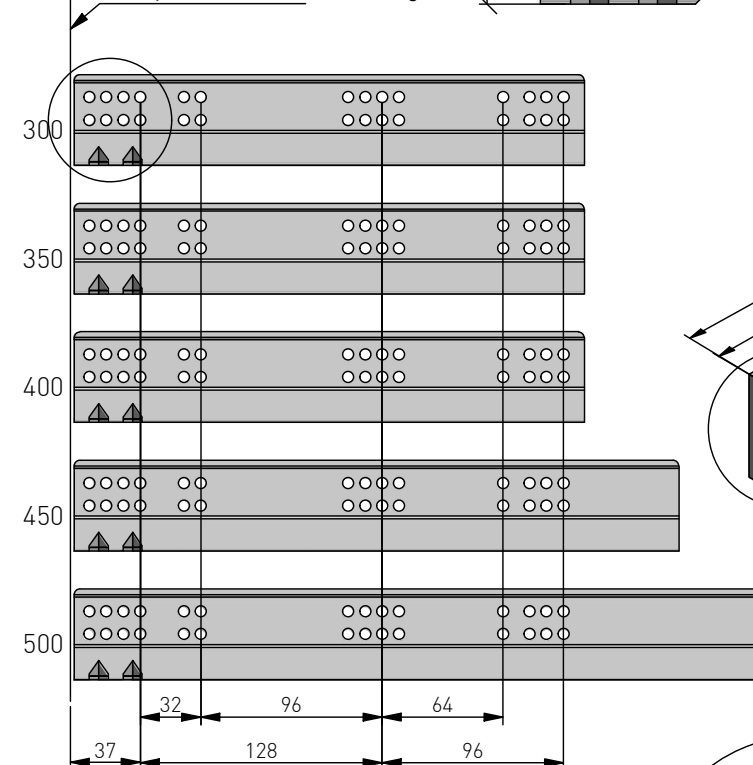

rozmiar szuflady i wiercen
drawer size and drilling

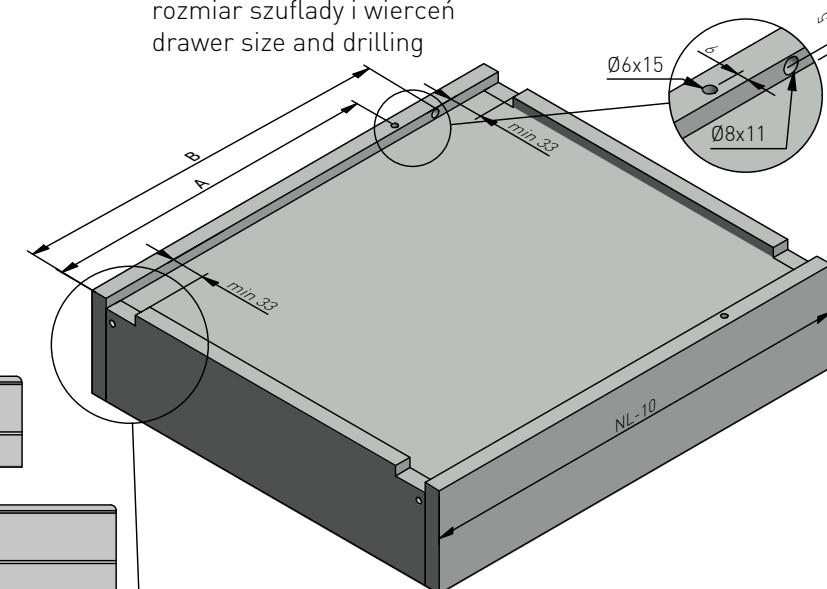

Długość NL (mm)	A	B
300	245	255,5
350	270	280,5
400	305	319,5
450	330	369,5
500	355	419,5

NL - długość nominalna prowadnicy
nominal slide length