

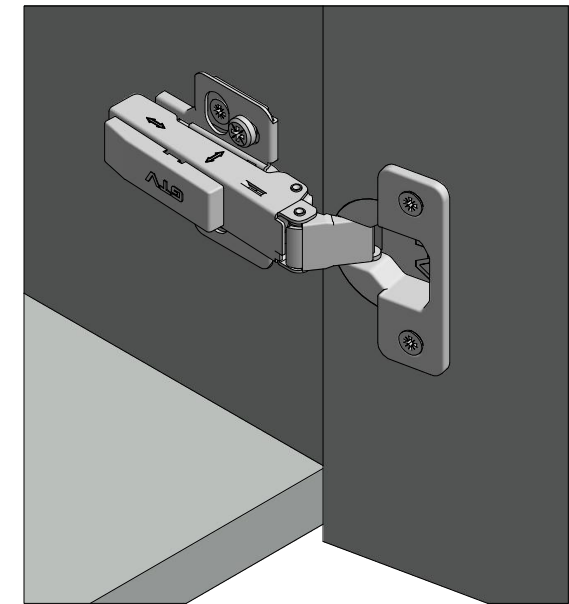
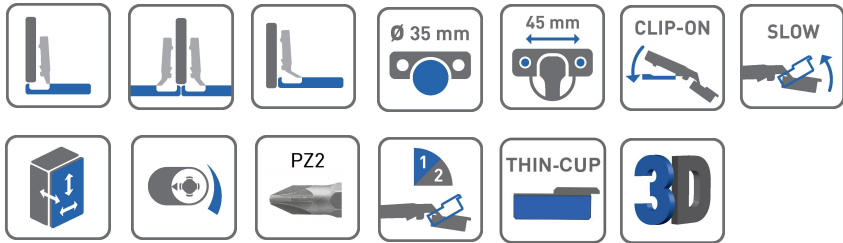





Zawias puszkowy hydrauliczny SOLID PLUS



Informacje handlowe


Zawias Nakładany			Zawias Bliźniaczy			Zawias Wpuszczany		
 			 			 		
Opcja	Prowadnik	Numer katalogowy	Opcja	Prowadnik	Numer katalogowy	Opcja	Prowadnik	Numer katalogowy
Bez EURO	H0	ZM-DCHCP09-3DBE0	Bez Euro	H0	ZM-DCHCP08-3DBE0	Bez EURO	H0	ZM-DCHCP07-3DBE0
Z EURO	H0	ZM-DCHCP09-3DZE0	Z EURO	H0	ZM-DCHCP08-3DZE0	Z EURO	H0	ZM-DCHCP07-3DZE0

Planowanie

Zawias nakładany

Zawias bliźniaczy


Zawias wpuszczany

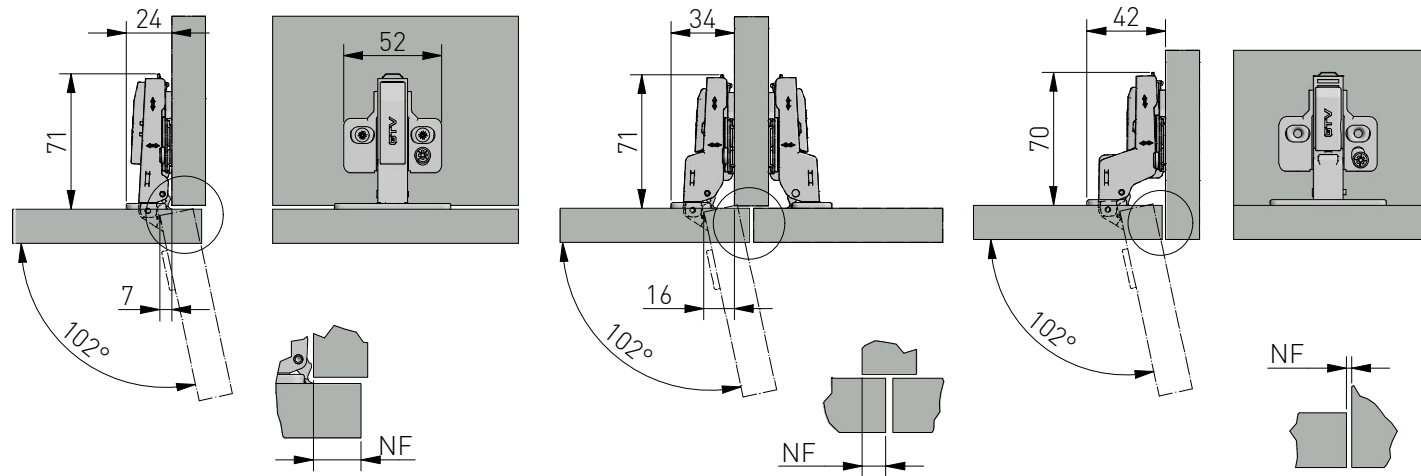



Montaż

Montaż prowadnika w korpusie


Montaż
na wkręty
zwykłe



Montaż na
wkręty
EURO




Montaż puszki we froncie

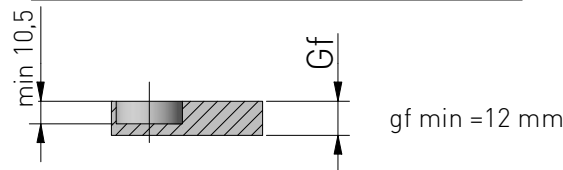


Natożenie frontów dla różnych odległości K

Zawias nakładany	Zawias bliźniaczy	Zawias wpuszczany
Odległość puszki od krawędzi K		Odległość puszki od krawędzi K
Natożenie frontu = NF		Natożenie frontu = NF
15 16 17 18 19		5 6 7 8 9
H=0		H=0
3 4 5		3 4 5


Regulacja



±2 mm



±1,5 mm



±1,5 mm